

WPC

Wood Plastic Composite

Tablero, panel o lambrín a base de polímeros plásticos y compuestos de madera con funciones decorativas para paredes que pueden ser usadas para muros o techos en interiores.

SERIES

QUATTRO 2.9 mts x16 cm x2.4 cm

SETTE 2.9 x15 cmx1.5 cm

PANEL WPC 2.9 x 60 cm x 8 mm

UV MARBLE 2.44 mts x 1220 X 3 mm

VENTAJAS

1. Fácil instalación y limpieza, reutilizable
2. Impermeable, anti-ultravioleta, a prueba de humedad, a prueba de polillas, anti-moho y alta duración de sus colores
3. Alta resistencia, bajo desgaste.
4. Acortar el período de construcción
5. Garantía CASTEL 10 años

¿QUÉ ES WPC?

Forma parte de los 3 productos (WPC, SPC, LVT) que integran la nueva marca de Castel llamada WOODART cuya misión es la decoración práctica y elegante para dar valor a los espacios

Instalación WPC

1. Insertar los sujetadores WPC en el fondo en la orilla del tablero de muro
2. Fijar al muro
3. Fijar los tornillos en los espacios de los sujetadores WPS

Nota: si el muro no estuviera totalmente nivelado, se sugiere colocar un can de madera o bastidor y sobre éste colocar los sujetadores.

Se puede reforzar la instalación colocando silicón a las piezas. Sin embargo ya no podrán reutilizarse al momento de retirarlas.

RECUERDA: SIEMPRE vender los sujetadores en conjunto con los paneles (2 o 3 dependiendo la altura del muro)




¿QUÉ ES SPC?

Stone polymer composite
tablón de piso : interior

RECUBRIMIENTO DE PISO:

El SPC es amigable con el medio ambiente, es a prueba de sonido , resistente al polvo ,tiene resistencia a los rasguños, es resistente a las manchas ,resistente al agua y superficie anti derrape que los hace ideales para cualquier espacio ya sea ,recamaras ,salas, comedores ,baños y cocinas

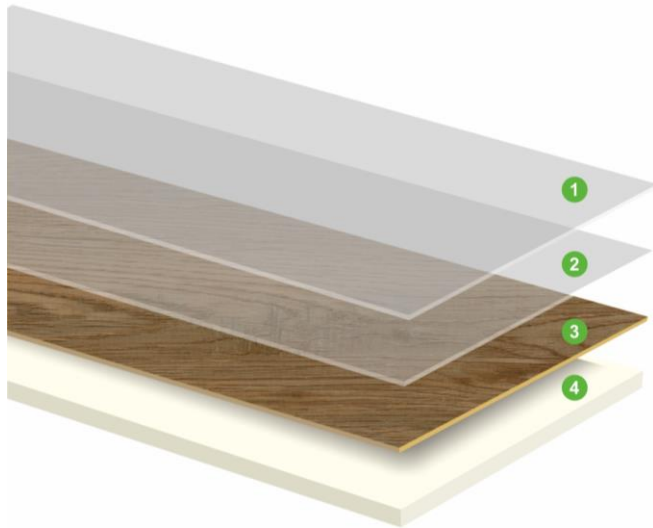

• Diagrama de estructura SPC







- 1- Revestimiento UV mejorado
- protección de la superficie para el desgaste excesivo
- proporciona una excelente capacidad de limpieza
- resistencia superior a las manchas
- excelente durabilidad y resistencia a las rayaduras
- 2- Wear layer (superficie de desgaste)
- proporciona durabilidad adicional a la resistencia a las rayaduras
- 3- Película impresa de alta definición
- película decorativa con apariencia realista
- 4- Cuerpo rígido (SPC)
- proporciona estabilidad en el tamaño, no se expandirá ni encogerá
- cuerpo extruido denso proporciona más resistencia a las abolladuras
- cuerpo a prueba de agua
- 5- base adicional
- proporciona reducción de sonido y reducción de ruido
- apoya a los desperfectos del piso existente

VENTAJAS SPC

1. Fácil instalación
2. Fácil limpieza y mantenimiento
3. Resistente al sonido
4. Superficie anti derrape con una sensación natural
5. Su superficie no es porosa es perfecta para oficinas o zonas donde pueda llegar a ver algún tipo de humedad
6. Resistente al fuego ,no es combustible, por sus propiedades con polvo de piedra actúa como una barrera en caso de fuego.
7. Ante las temperaturas extremas el SPC ofrece una estabilidad superior ya que en sus propiedades, en su materia prima contiene polvo de piedra plástico.



SPC Instalación



- Se recomienda instalar el piso siempre en la dirección del lado más pequeño de la habitación.
- Es importante decidir la modulación antes de comenzar el montaje
- Acomode las tablas en el contrapiso y encájelas suavemente, de izquierda a derecha, con el lado hembra hacia la pared. Recomendamos mantener siempre una distancia de 2 a 3 mm de la pared.
- Posicionar el tablón a instalar en un ángulo de 15° a 20° con respecto al tablón ya instalado, hasta que la unión entre ambos sea perfecta.
- Uno de los mejores atributos del piso de tablonetes de vinilo WOODART es que le permite hacer correcciones si el ajuste no es el correcto, solo debe quitar el tablón, desmontarlo y volver a armarlo.
- Al llegar al otro extremo de la pared, cortar el listón procurando una separación mínima de 2-3mm.
- Utilizar el cúter profesional siempre con la ayuda de la escuadra para asegurar un corte perfecto. Pase el cortador suavemente, pero con firmeza. Línea de tiza profundizar en el corte para formar una hendidura. Luego presione ligeramente para romper la regla en la línea con hendidura. Aconsejamos conservar las piezas cortadas, puede ser útil en otras zonas.
- Ejercer una suave presión en todas las uniones para asegurar el correcto cierre de los herrajes, dejando las laminas perfectamente unidas.

¿QUÉ ES LVT?

Luxury vinyl tile
tablón de piso : inter

RECUBRIMIENTO DE PISO:

El LVT es un material ligero perfecto para la remodelación rápida y practica para cualquier espacio, tiene acabados tipo madera, cerámica, mármoles o diseños tipo piedra natural.

Estos productos son mucho más gruesos (de 5 mm a 12 mm) que los pisos de vinilo laminado tradicionales (2 mm) y, por lo general, se pueden instalar sobre pisos existentes donde el vinilo laminado probablemente necesite un nuevo aplanado o algun nivelante especial

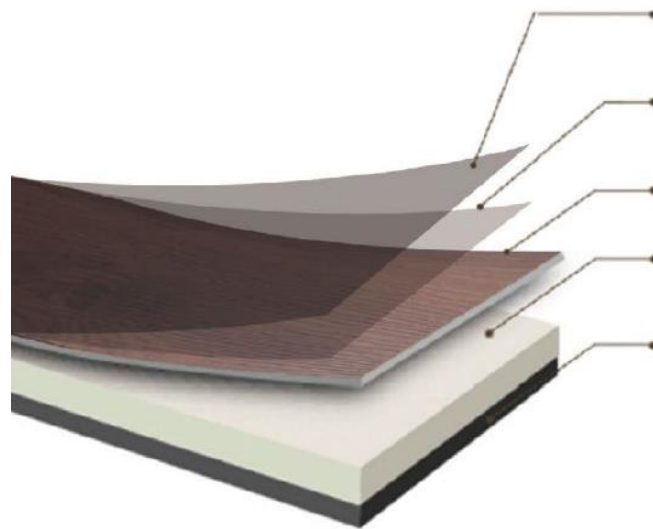


Diagrama de estructura LVT


1. Revestimiento UV mejorado
durabilidad, resistencia y limpieza
2. Wear layer (superficie de desgaste)
proporciona durabilidad adicional a la resistencia a las rayaduras
3. Película impresa de alta definición
película decorativa con apariencia realista
4. Cuerpo vinílico (LVT)
proporciona estabilidad en el tamaño, no se expandirá ni encogerá
cuerpo extruido denso proporciona más resistencia a las abolladuras
cuerpo a prueba de agua

1. Fácil instalación
2. Resistente al polvo y humedad
3. Superficie suave con una sensación natural
4. Superficie no es porosa
5. Instalación económica







Flooring check



Flooring Preparation



Ground layer priming




SLC construction -- Mixing



SLC construction



Flooring Installation
—Glue coating



Flooring Installation
—Sticking



Flooring Installation
—exhaust, roll pressing

LVT Instalación

- **Revisión del piso actual**
- **Preparación del piso**
- **Primer al piso existente**
- **Mezcla de adhesivo para fijar el LVT**
- **Aplicar pegamento en la superficie**
- **Esparcir el pegamento correctamente sobre la superficie**
- **Aplicar el LVT**
- **Presión sobre la superficie**



WOODART



WOODART



*SERIES
WOODART
PANEL*

